


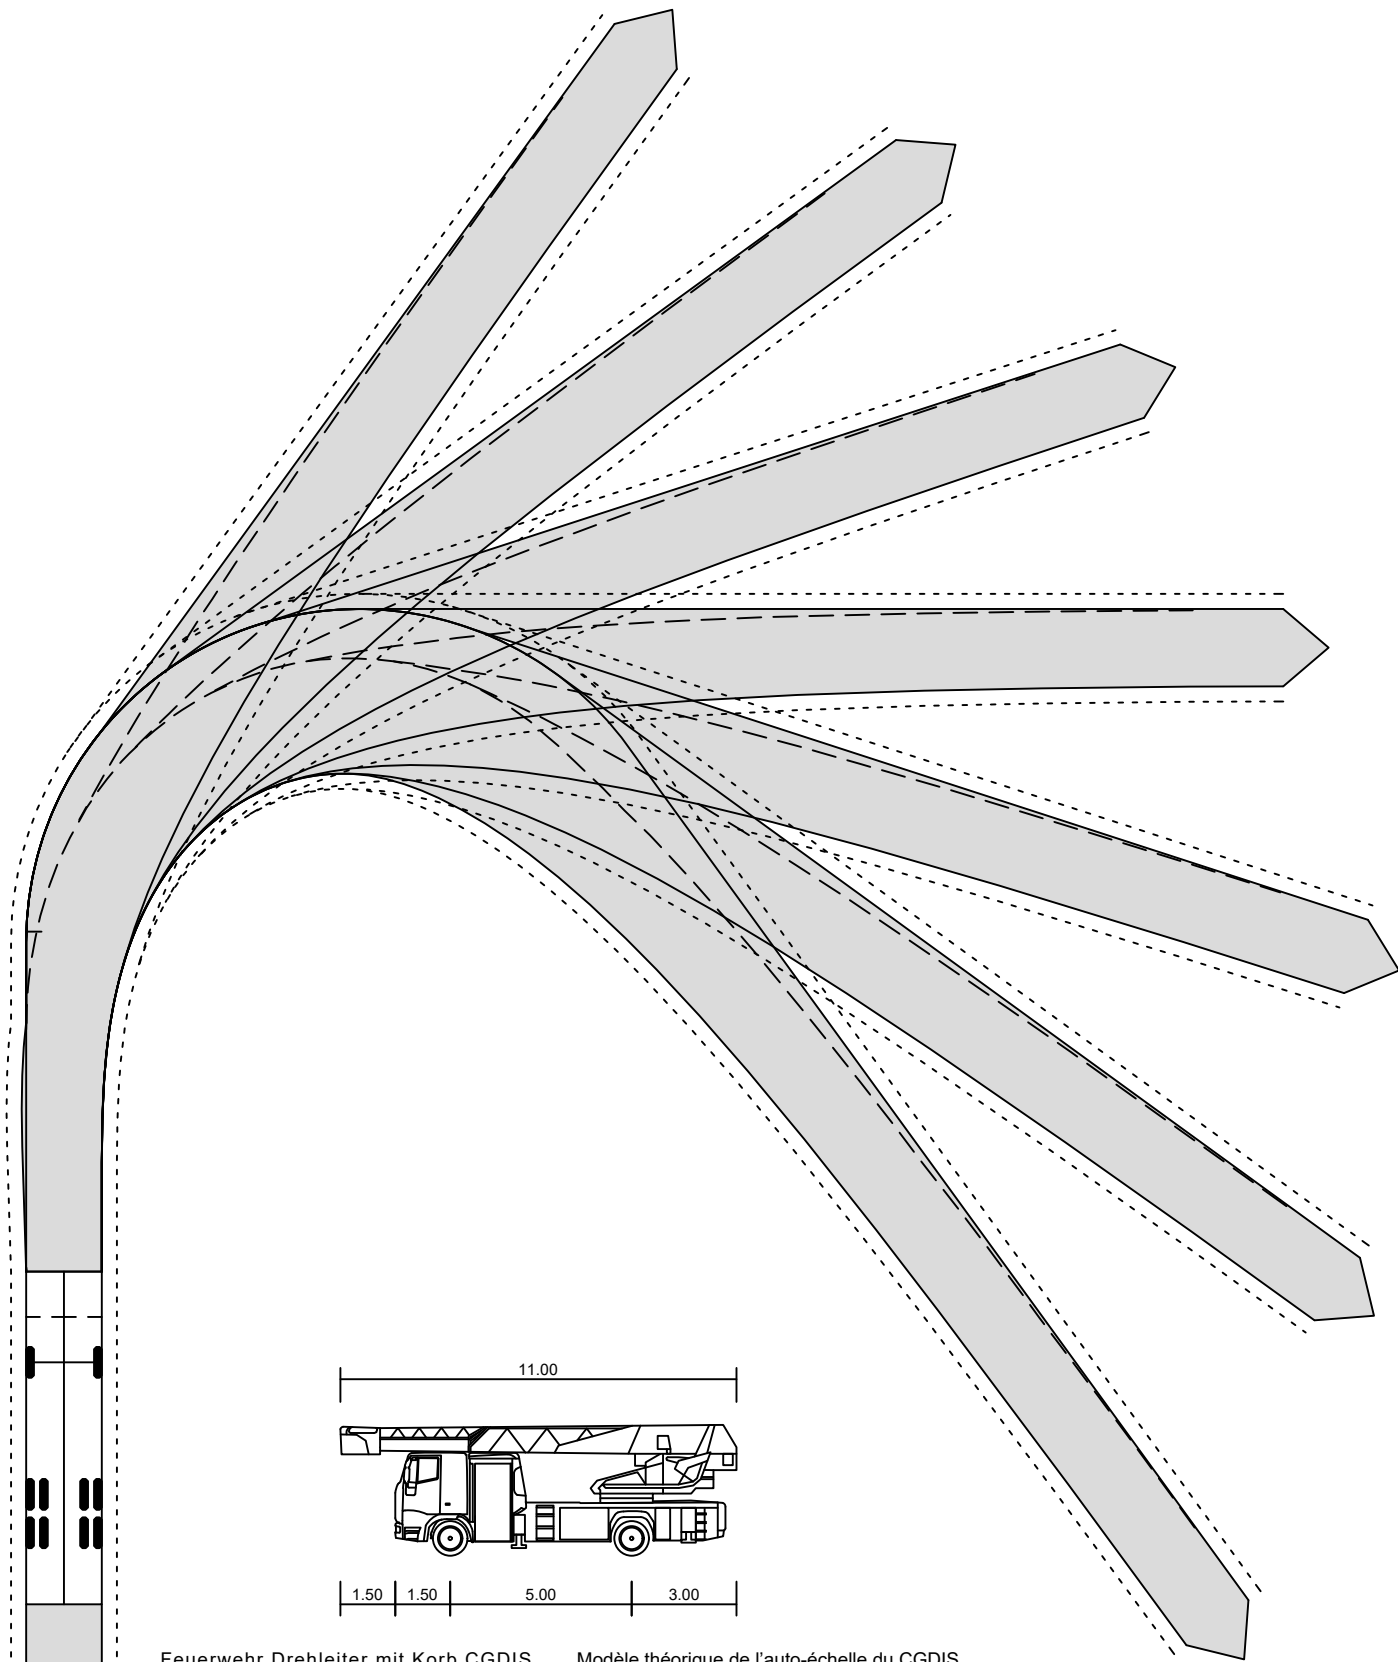

Feuerwehr Drehleiter mit Korb CGDIS
Schleppkurvenschablonen 40 gon - 160 gon
Fahrweise 1 Maßstab 1:250

Wendekreisradius außen	: 11.00 m
Breite	: 2.50 m
Achsbreite inkl. Reifen	: 2.50 m
Zeit zw. Lenkeinschlägen	: 6.0 s
Max. Einschlagswinkel	: 40.0°
Breite Rettungskorb	: 2.50 m
Bewegungsspielraum	: 0.50 m

Modèle théorique de l'auto-échelle du CGDIS
Courbes de giration 40 gon - 160 gon
Type de conduite 1 Echelle 1:250

Rayon de braquage extérieur	: 11.00 m
Largeur	: 2.50 m
Largeur d'essieu y inclus roues	: 2.50 m
Temps de braquage	: 6.0 s
Angle de braquage maximal	: 40.0°
Largeur nacelle	: 2.50 m
Zone de manoeuvrabilité	: 0.50 m